

ТРУГОР 2020
производственная компания



Содержание

Схемы серий по размерам.....	4
Варианты вставок	5
О компании.....	6
Комплекты подключения.....	8
Водяное подключение полотенцесушителя.....	10
Электрическое подключение полотенцесушителя.....	12
Приоритет.....	14
Браво.....	18
Идеал.....	22
Аспект.....	26
Парус.....	30
Феникс.....	32
Блиц.....	34
Дебют.....	36
Гамбит.....	37
Азарт.....	40
Лотос.....	42
Вертикаль.....	46
Комби.....	48
Ретро.....	50
Квадро.....	52
ПМ.....	54
ПЛ.....	56
М.....	58
П.....	60
ПЭК.....	62
Карнизы для ванн.....	70
Держатели для ванн.....	72
Лестницы для бассейнов.....	74

Технические характеристики

Полотенцесушители из нержавеющей стали ПК «ТРУГОР» предназначены как для эксплуатации в системах центрального отопления, так и в системах горячего водоснабжения и могут быть использованы в качестве радиаторов для ванных комнат.

Продукция ПК «ТРУГОР» производится из пищевой нержавеющей трубы, марка стали AISi304.


Качественная нержавеющая труба, имеющая гигиенический сертификат - гарантия безопасности и долговечности. Максимальное рабочее давление до 9 Атм. Проводится контроль качества каждого изделия по параметрам - геометрия, резьбовое соединение, гидростатическое испытание (16 Атм), качество полировки.

Технология, исключая скрытые дефекты максимально пригодна для производства как серийной, так и нестандартной продукции.


Наши изделия имеют сертификат качества.

Схемы серий по размерам


Серия 1




H 50mm



H 60mm



H 80mm




H 100mm




H 120mm




Серия 2




H 50mm




H 60mm



H 80mm




H 100mm

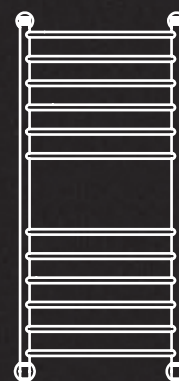


H 120mm




Серия 3




H 60mm



H 80mm



H 100mm

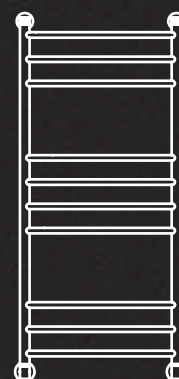

H 120mm



Покраска акрилом



Золото



Бронза




Латунь


Порошковая покраска



Белый RAL9016



Черный RAL9005




Серебро-бронза

Варианты вставок




Приоритет




Браво



Идеал



Блиц
Идеал Комби




Аспект
Богема



Парус
Логика




Легенда



Феникс 1
Феникс 2



Феникс 4
Феникс 6




Феникс 5



Феникс 7



Дебют




Гамбит



Азарт



Лотос

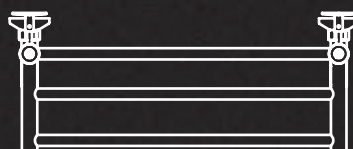

Вертикаль

Специальные обозначения

H - высота*
W - ширина*
QBT - теплоотдача

S - отапливаемая площадь
A - расстояние межжестового подключения*

* - Размеры указаны в сантиметрах.

Вставки - количество вставок в полотенцесушителе.

«ТРУГОР» - вчера, сегодня, завтра!

2005

Производственная компания «ТРУГОР» основана в 2005 году. Изучив опыт производственных предприятий, занимающихся обработкой и сваркой нержавеющей стали, ПК «ТРУГОР» в сжатые сроки освоила технологию производства полотенцесушителей из нержавеющей стали вышла на промышленные объемы производства. Несмотря на изобилие ассортимента полотенцесушителей на российском рынке, ПК «ТРУГОР» достаточно быстро заняла свою нишу и нашла своего покупателя. К 2008 году наша компания вошла в тройку лидеров по производству и продажам полотенцесушителей на территории Российской Федерации.

2006

В 2006 году ПК «ТРУГОР» организовано конструкторское бюро. Благодаря эффективной и качественной работе конструкторского бюро, уже через 6 месяцев компания получила два патента: лестница с полкой, универсальная заглушка с воздухоотводчиком. Эти изобретения сформировали репутацию производственной компании «ТРУГОР» в профессиональных кругах, как прогрессивной и креативной компании. Кроме того, эти изобретения закрепили за нашей компанией лидирующее место на рынке.

2009

Экономический кризис 2009 года внес свои коррективы в работу ПК «ТРУГОР». Но грамотное руководство, профессионализм команды и своевременно предпринятые антикризисные меры позволили компании не только остаться на плаву, в это сложное для производственных компаний время, но и увеличить объемы производства и продаж. Был расширен модельный ряд водяных полотенцесушителей, в ассортименте появились электрические полотенцесушители с нагревающим кабелем. Именно в период повсеместного спада производства, ПК «ТРУГОР» открыло новое направление – производство поручней и ограждений из нержавеющей стали.

2010

В 2010 году компания впервые приняла участие в международной сантехнической выставке МОСБИЛД. Презентация нашей продукции на выставках способствовала расширению реализации изделий не только в регионах, но и в ближайшем зарубежье. Ежегодное участие в выставках знакомит покупателей с новинками продукции ПК «ТРУГОР» в сфере производства полотенцесушителей.

2014

В 2014-2015 году ПК «ТРУГОР» разработала и выпустила новую серию дизайн-радиаторов. Она стала инновационным прорывом на российском рынке. Данная продукция была представлена на выставке МОСБИЛД в 2015 году, что вызвало немалый интерес у покупателей.

2015

В 2015 году ПК «ТРУГОР» предложила своим покупателям не только полотенцесушитель и дизайн-радиаторы, но и сопутствующие товары для интерьера ванной комнаты: карнизы для штор, поручни для ванн, держатели для полотенец.

2016

В продолжении начатых разработок дизайн-радиаторов, в 2016 году ПК «ТРУГОР» выпустила новый продукт, оригинальный вид электрического полотенцесушителя-термопанель с различными декоративными изображениями.

2017

В 2017 году компания «ТРУГОР» расширила ассортимент полотенцесушителей типа ЛЦ с боковым подключением, что было предоставлено на очередной выставке МОСБИЛД в 2017 году.

2018

В 2018 год ПК «ТРУГОР» входит с абсолютно новым и расширенным ассортиментом полотенцесушителей. На основании многолетнего опыта наша компания выявила самые востребованные и популярные модели, пользующиеся спросом. Маркетинговый отдел разработал несколько модификаций, опираясь на спрос покупателей.

2019

В 2019 году ПК «ТРУГОР» принимает участие в выставке МОСБИЛД и презентует новое направление - антивандальная сантехника.

2020

В 2020 году ПК «ТРУГОР» усовершенствовала полотенцесушители с сухим кабелем (ПЭКи) с терморегулятором, со скрытым подключением и таймером. А также закрепила за собой направление антивандальной сантехники и успешно заняла эту нишу на рынке.

Наша компания не забывает и о мало-мобильной группе граждан, специально для них мы производим ограждения и поручни для санузлов в строгом соответствии с существующими нормами и правилами качества по данному виду продукции.

За годы работы компания накопила уникальный опыт в области внедрения технологических инноваций. Процесс улучшения качества продукции продолжается постоянно. Компания занимается не только работой в области производства существующего ассортимента, но и разработкой новых направлений. Приобретение современного оборудования, применение передовых технологий помогают нам постоянно совершенствовать технологический процесс, сокращать издержки и как следствие оптимизировать соотношение цены и качества.



ПОЧЕМУ РЖАВЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ?

ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

Распространенная причина этого явления заключается в том, что когда выполняют разводку с помощью пластиковых труб, полотенцесушитель забывают подключить к системе заземления. В этом случае под воздействием блуждающих токов нержавейка начинает разрушаться, появляются ржавые пятна и даже свищи. Обычно ржавчина возникает на самом «слабом» месте, то есть, там, где защитный слой самый тонкий.

ПК «ТРУГОР» внедрила в свое производство технологию защиты металла от блуждающих токов **«ПОЛИМЕР+»**.

Внутренняя стенка нержавеющей трубы покрывается полимерной пленкой, благодаря этому составу устраняется контакт теплоносителя с металлом. Этот материал не проводит электрический ток, поэтому выступает отличным изолятором. При этом полимер не токсичен, безвреден для человека и окружающей среды, устойчив к воздействию высоких температур и долговечен.

Если вы ранее сталкивались с ситуацией появления ржавчины на полотенцесушителе настоятельно рекомендуем сделать заземление или воспользоваться услугой – **«ПОЛИМЕР+»**!

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ



Комплект НП - универсальное подключение

В комплект входит:

1. Уголок 3/4" - 1/2" - 2 шт.
2. Универсальная заглушка со спускным клапаном - 2 шт.
3. Телескопический держатель - 2 шт.
4. Кольцо для телескопического держателя - 2 шт.
5. Прокладка тефлоновая - 4 шт.
6. Прокладка силиконовая - 2 шт.
7. Ключ для телескопического держателя - 2 шт.
8. Шуруп - 2 шт.
9. Дюбель - 2 шт.



Комплект КР - универсальное подключение

В комплект входит:

1. Универсальная заглушка со спускным клапаном - 2 шт.
2. Телескопический держатель - 2 шт.
3. Кольцо для телескопического держателя - 2 шт.
4. Прокладка тефлоновая - 2 шт.
5. Прокладка силиконовая - 2 шт.
7. Ключ для телескопического держателя - 2 шт.
7. Шуруп - 2 шт.
8. Дюбель - 2 шт.
9. Соединение угловое с кранбуксой 3/4" - 1/2" - 2 шт.



Комплект НК - универсальное подключение

В комплект входит:

1. Уголок 3/4" - 1/2" - 2 шт.
2. Универсальная заглушка со спускным клапаном - 2 шт.
3. Телескопический держатель (фиксируется на коллекторе полотенцесушителя) - 2 шт.
4. Прокладка тефлоновая - 2 шт.
5. Прокладка силиконовая - 2 шт.
6. Ключ для телескопического держателя - 2 шт.
7. Шуруп - 2 шт.
8. Дюбель - 2 шт.



Комплект НК без углов универсальное подключение

В комплект входит:

1. Универсальная заглушка со спускным клапаном - 2 шт.
2. Телескопический держатель (фиксируется на коллекторе полотенцесушителя) - 2 шт.
3. Прокладка тефлоновая - 2 шт.
4. Ключ для телескопического держателя - 2 шт.
5. Шуруп - 2 шт.
6. Дюбель - 2 шт.



ПМ - боковое подключение (слева или справа)

Межцентровое расстояние для подключения: 50см, 60см
Вид подключения:

1. Наружная резьба на 1".
- Телескопический держатель - 2 шт.
Кран Маевского - 1 шт.



ФЛ

В комплект входит:

1. Уголок 3/4 - 1/2 - 2 шт.
2. Телескопический держатель - 2 шт.


Отличительной особенностью универсального подключения полотенцесушителей является то, что коллекторы (вертикальные трубы соединённые перемычками из труб меньшего диаметра) имеют одинаковое подключение G1/2" как вверху так и внизу. Такая технологическая особенность дает возможность устанавливать полотенцесушитель тремя способами: нижнее подключение, боковое подключение и диагональное подключение.

Данная конструкция позволяет производителю предлагать полотенцесушители как с заводскими комплектами фурнитуры подключения, так и без них, что существенно снижает стоимость полотенцесушителей универсального подключения.

ПК «Тругор» предлагает несколько видов комплектации универсальных моделей:

1. Комплект «НП» - снабжен двумя угловыми проходными элементами присоединения (размерностью гайк/штуцер G3/4" - G1/2"), заглушки универсальные с краном-маевского, крепления телескопическое с кольцом.
2. Комплект «НК» - снабжен двумя угловыми проходными элементами присоединения (гайк/штуцер G3/4" - G1/2"), заглушки универсальные с краном-маевского, крепления телескопическое (фиксируется на коллекторе полотенцесушителя).
3. Комплект «КР» - снабжен двумя угловыми проходными вентилями для присоединения (размерностью гайк/штуцер G3/4" - G1/2"), заглушки универсальные с краном-маевского, крепления телескопическое с кольцом. Комплект «кр» снабжён двумя угловыми элементами с латунными кран-буксами такой же размерности как и «нп». Комплект «кр» даёт возможность легко установить и снять полотенцесушитель без отключения системы отопления или ГВС (горячего водоснабжения).

Верхняя часть коллекторов не имеет резьбового соединения, она закрыта заглушками из нержавеющей стали того же диаметра, что и коллектор. Такая конструкция обусловлена тем, что воздухоотводчик не играет принципиальной роли в электрическом полотенцесушителе. Его использование важно только при подключении полотенцесушителя к системе отопления или горячего водоснабжения. В этих системах присутствует кислород, который попадая внутрь приводит к охлаждению верхней части полотенцесушителя. Для удаления из корпуса полотенцесушителя скопившегося кислорода и служит воздухоотводчик. А так как система электрического полотенцесушителя замкнутая, то воздухоотводчик не устанавливается.

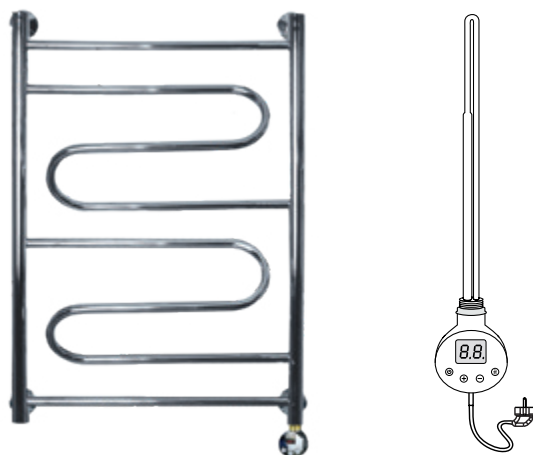

ТЭН цифровой

Электрический полотенцесушитель ПК «ТРУГОР» имеет возможность подключения ТЭНа как с правой, так и левой стороны благодаря специальному переходнику, который входит в комплект.

Универсальные полотенцесушители серии ЛЦ комплектуются электрическим ТЭНом с ручной регулировкой температуры нагрева.

ВОДЯНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Для водяного подключения компания «ТРУГОР» производит полотенцесушители бокового подключения. Полотенцесушители модели **ПМ** – это полотенцесушители водяного типа, предназначенные для подключения к системе отопления и системе горячего водоснабжения.

Полотенцесушители с обозначением **ПМ** имеют возможность только бокового подключения к системе, которое осуществляется с помощью присоединительных гаек двух вариантов подключения: G1", G3/4".

Полотенцесушители этих моделей могут подключаться к системе в вариантах левостороннего и правостороннего присоединения. Межцентровое подключение разводки труб – 500мм.

Определение размерности полотенцесушителя и межцентрового подключения осуществляется таким образом: первая цифра обозначает межцентровое подключение, вторая цифра габаритный размер по высоте изделия и третья цифра обозначает ширину изделия, например (50*80*50).

ПМ



Феникс




Водяные полотенцесушители серии **Феникс 4, 5, 6 и 7** включают возможность использования в них электрического ТЭНа. Подключение к системе производится с помощью комплекта углового фитинга с размерностью G1 гайка – G1/2" штуцер, с комплектом декоративных чашек и настенных креплений.

ПМ



ПЛ

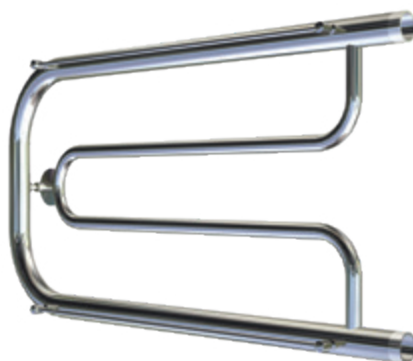

М



Пг




Водяные полотенцесушители имеющие возможность бокового подключения в трех вариантах:

- серии **ПМ 1, ПМ 2, (ПМнп 1 и ПМнп 2)**, межцентровое расстояние для подключения - 50 и 60.
- серии **ПЛ 1, ПЛ 2, (ПЛнп1)** и **Пг**, межцентровое расстояние для подключения - 32.
- серии **М, (МП), Мг, (МгП)**, межцентровое расстояние для подключения - 50 и 60.
- серии **П**, межцентровое расстояние для подключения - 32, 50 и 60.

ПК «ТРУГОР» производит электрические полотенцесушители для сети с напряжением 220В.

Электрические полотенцесушители имеют ряд преимуществ по сравнению с полотенцесушителями водяного типа. Электрические полотенцесушители не требуют сложной инженерной подготовки для подключения. Подключение к электросети производится так же, как у обычного бытового электроприбора. Затраты на электроэнергию при эксплуатации такого полотенцесушителя будут минимальны, так как он потребляет меньше, чем обычная лампочка накаливания.

Электрические полотенцесушители ПК «ТРУГОР» выпускаются в трёх вариантах:

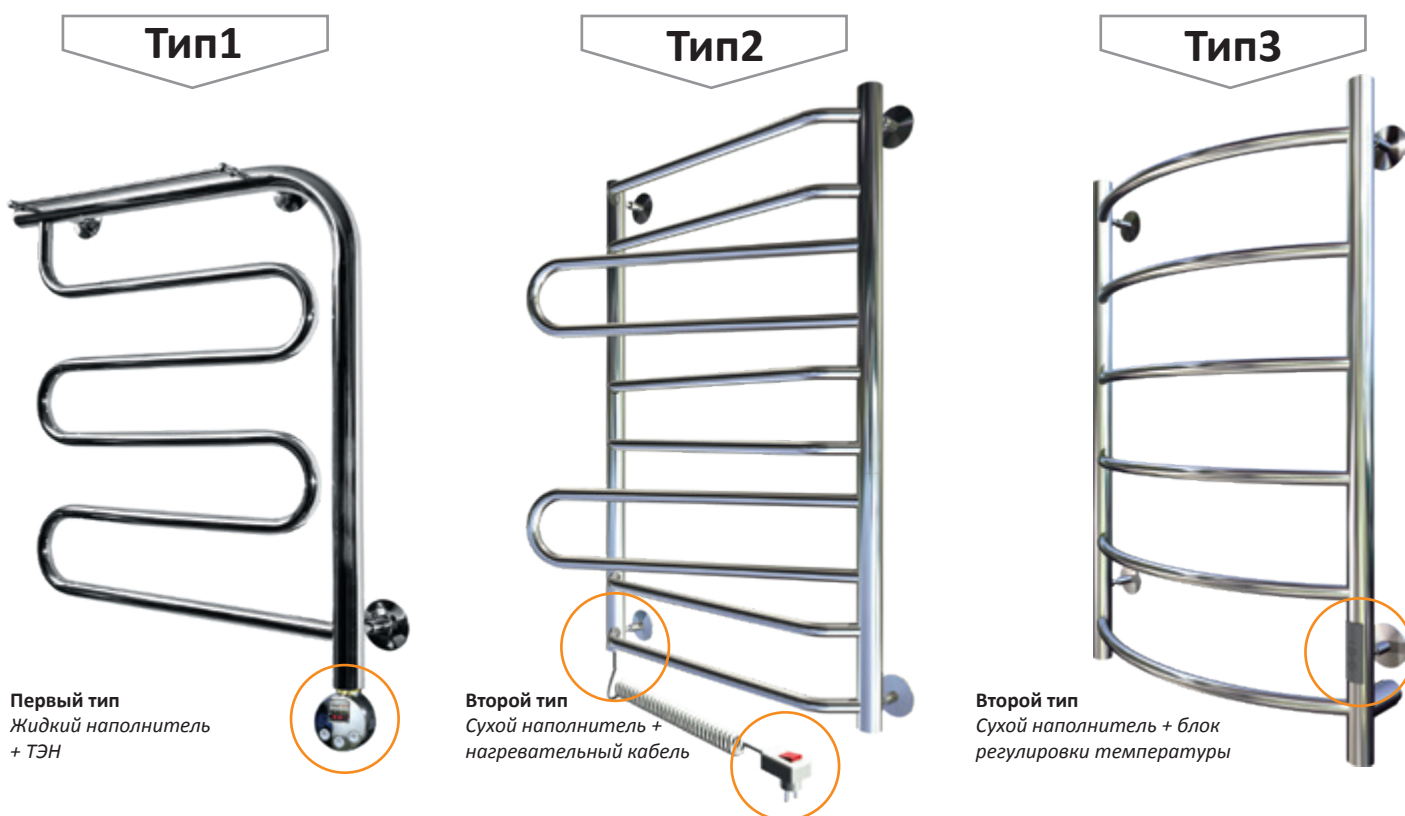

Первый тип - это модели полотенцесушителей заполненные жидким теплоносителем, дополнительно укомплектованные ТЭНом в качестве нагревательного элемента.

Наполнителем служит антифриз «Тёплый дом». Антифриз «Теплый дом» — это незамерзающая жидкость, представляющая собой водные растворы пропиленгликоля или этиленгликоля, которая по параметрам теплопроводности, вязкости и текучести существенно отличается от воды. В системах с повышенными требованиями к экологической безопасности применяется более дорогой, но безопасный для здоровья теплоноситель «Теплый дом – Эко».

Гликолевая основа теплоносителей «Теплый дом» определяет их теплофизические характеристики, которые для всех теплоносителей практически одинаковы, основным отличием является состав пакета присадок, предназначенных для защиты системы от накипи, коррозии и пенообразования.

Количество жидкости заливаемой в полотенцесушитель расчётное и не должно превышать 95% от всего объёма. Оставшиеся 5% незаполненного объёма необходимо оставить для расширения жидкости при нагреве.

Полотенцесушители с жидким теплоносителем не подвержены агрессивному воздействию, которому подвергаются в системе горячего водоснабжения и системе отопления водяные полотенцесушители. Поэтому, полотенцесушитель электрического типа может использоваться в качестве альтернативы водяному полотенцесушителю, особенно в системах, где существует риск электрокоррозии.

Электрические полотенцесушители могут быть использованы в дачных коттеджах без опаски их замораживания в зимний период, так как находящийся внутри полотенцесушителя бытовой антифриз не замерзает при низких температурах.



Наличие терморегулятора в ТЭНе позволяет выбирать температуру нагрева от 0°C до 70°C, задавая оптимальный режим работы, благодаря чему прибор способен обеспечивать комфортный микроклимат в помещении.

Скрытый внутри прибора нагревательный элемент полностью пожаробезопасен, так как не имеет прямого контакта с окружающей средой, а встроенная система защиты оберегает человека от поражения электротоком.



Второй тип – это модели электрических полотенцесушителей с сухим теплоносителем, нагревательным элементом в котором служит специальный нагревательный кабель.

Нагревательный кабель пожаробезопасен.


Температура нагрева прибора составляет до 60°C.



Вариант обычного подключения



Варианты скрытого подключения ПЭК



Терморегулятор

Полотенцесушители с нагревательным кабелем могут подключаться к электросети с помощью шнура электропитания с электровилкой. Также данный тип полотенцесушителя может быть подключен к электросети с помощью скрытого способа. В комплект серии ПЭК сп (скрытое подключение) входит распаячная коробка, закрепленная внизу на полотенцесушителе.

Главным преимуществом данного вида полотенцесушителей является их минимальная потребляемая мощность, около 50 Вт, а также доступная стоимость самого изделия.

Третий тип - это модели электрических полотенцесушителей с сухим кабелем который нагревает изделие до температуры 50-60°C. От второго типа отличается наличием реле с возможностью устанавливать время работы.

Существует 3 режима работы терморегулятора:

- постоянный нагрев;
- работа в течение двух часов, затем отключение;
- работа в течение четырех часов, затем отключение.

Преимущества третьего типа - возможность использовать его не постоянно, а по мере необходимости, включив один из режимов на реле, что поможет значительно сэкономить электроэнергию. А также более эстетичный внешний вид.





Комплект «ГМ»



Комплектация «НП», «НК», «НК без углов», «КР»

Серия 1



Серия 2



Серия 3



Серия 1
с полкой



Серия 2
с полкой



Серия 3
с полкой



Таблица размеров полотенцесушителей «Приоритет» с полкой и без


Комплектация НП, НК, НК без углов, КР, ТЭН											
РАЗМЕР		«Приоритет» серия 1			«Приоритет» серия 2			«Приоритет» серия 3			
Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	
50	40	3/-	< 1.54	154/-	4/-	< 1.77	177/-				
50	50	3/-	< 1.70	170/-	4/-	< 1.98	198/-				
50	60	3/-	< 1.86	186/-	4/-	< 2.20	220/-				
60	40	4/6	< 2.41	196/241	6/8	< 2.87	241/287	6/8	< 2.87	241/287	
60	50	4/6	< 2.74	217/274	6/8	< 3.30	274/330	6/8	< 3.30	274/330	
60	60	4/6	< 3.06	239/306							
80	40	6/8	< 3.29	283/329	8/10	< 3.75	329/375	7/9	< 3.52	306/352	
80	50	6/8	< 3.73	316/373	8/10	< 4.30	373/430	7/9	< 4.01	344/401	
80	60	6/8	< 4.16	348/416	8/10	< 4.84	416/484	7/9	< 4.50	382/450	
100	40	7/9	< 3.93	346/393							
100	50	7/9	< 4.41	384/441	10/12	< 5.27	470/527	9/11	< 4.98	441/498	
100	60	7/9	< 4.90	422/490	10/12	< 5.92	524/592	9/11	< 5.58	490/558	
120	40	8/-	< 4.35	435/-	12/-	< 5.02	502/-	10/-	< 4.56	456/-	
120	50	8/-	< 4.53	453/-	12/-	< 5.67	567/-	10/-	< 5.10	510/-	
120	60	8/-	< 4.97	497/-	12/-	< 6.32	632/-	10/-	< 5.64	564/-	



ТЭН ТРУГОР



Комплект НП



Комплект НК



Комплект НК без углов



Комплект КР

Комплектация ПМ									
РАЗМЕР			«Приоритет» серия 1			«Приоритет» серия 3			
A	Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	
50	60	40	4/6	< 1.41	186/241	6/8	< 2.87	232/287	
50	60	50	4/6	< 2.63	208/263	6/8	< 2.61	205/261	
50/60*	80	40	6/8	< 3.09	263/309	7/9	< 3.31	286/331	
50/60*	80	50	6/8	< 3.52	296/352	7/9	< 3.80	324/380	
50	100	40	7/9	< 3.55	309/355	9/11	< 4.02	355/402	
50	100	50	7/9	< 4.04	347/404	9/11	< 4.62	404/462	

* Приоритет ПМ Серии 3 и с полкой в размерном ряде 80/40 и 80/50 имеет два вида подключения к водоснабжению 50 см и 60 см.




Комплект ПМ

Браво





Комплект «ГМ»



Комплектация «НП», «НК», «НК без углов», «КР»

Серия 1



Серия 2



Серия 3



Серия 1
с полкой



Серия 2
с полкой




Серия 3
с полкой



Таблица размеров полотенцесушителей «Браво» с полкой и без

РАЗМЕР		Комплектация НП, НК, НК без углов, КР, ТЭН								
		«Браво» серия 1			«Браво» серия 2			«Браво» серия 3		
Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П
60	30	4/-	< 2.08	175/-	6/-	< 2.44	210/-	6/-	< 2.44	210/-
60	40	4/6	< 2.41	196/241	6/8	< 2.87	241/287	6/8	< 2.87	241/287
60	50	4/6	< 2.74	217/274	6/8	< 3.30	274/330	6/8	< 3.30	274/330
60	60	4/6	< 3.06	239/306						
80	30	6/-	< 2.85	285/-	8/-	< 3.20	320/-	7/-	< 3.05	305/-
80	40	6/8	< 3.29	283/329	8/10	< 3.75	329/375	7/9	< 3.52	306/352
80	50	6/8	< 3.73	316/373	8/10	< 4.30	373/430	7/9	< 4.01	344/401
80	60	6/8	< 4.16	348/416	8/10	< 4.84	416/484	7/9	< 4.50	382/450
100	40	7/9	< 3.93	346/393	10/12	< 4.62	416/462	9/11	< 4.39	393/439
100	50	7/9	< 4.41	384/441	10/12	< 5.27	470/527	9/11	< 4.98	441/498
100	60	7/9	< 4.90	422/490	10/12	< 5.92	524/592	9/11	< 5.58	490/558
120	40	8/10	< 4.90	435/490	12/14	< 5.42	502/542	10/12	< 4.96	456/496
120	50	8/10	< 5.10	453/510	12/14	< 6.24	567/624	10/12	< 5.67	510/567
120	60	8/10	< 5.64	497/564	12/14	< 7.00	632/700	10/12	< 6.32	564/632



РАЗМЕР			Комплектация ПМ					
			«Браво» серия 1			«Браво» серия 3		
A	Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П
50	60	40	4/6	< 1.41	186/241	6/8	< 2.87	232/287
50	60	50	4/6	< 2.63	208/263	6/8	< 3.19	264/319
50/60*	80	40	6/8	< 3.09	263/309	7/9	< 3.31	286/331
50/60*	80	50	6/8	< 3.52	296/352	7/9	< 3.80	324/380
50	100	40	7/9	< 3.55	309/355	9/11	< 4.02	355/402
50	100	50	7/9	< 4.04	347/404	9/11	< 4.62	404/462

* Браво ПМ Серии 3 и с полкой в размерном ряде 80/40 и 80/50 имеет два вида подключения к водоснабжению 50 см и 60 см.




Идеал





Комплект НР



Комплект НК




Комплект НК без углов



Комплект КР



ТЭН ТРУГОР



Комплектация «НП», «НК», «НК без углов», «КР»

Серия 1



Серия 2



Серия 3



Серия 1
с полкой



Серия 2
с полкой




Серия 3
с полкой



Таблица размеров полотенцесушителей «Идеал» с полкой и без

Комплектация НП, НК, НК без углов, КР, ТЭН											
РАЗМЕР		«Идеал» серия 1			«Идеал» серия 2			«Идеал» серия 3			
Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	
50	40	3/-	< 1.54	154/-	4/-	< 1.77	177/-				
60	40	4/-	< 1.96	196/-	6/-	< 2.41	241/-	6/-	< 2.41	241/-	
60	50	4/6	< 2.74	217/274	6/8	< 3.30	274/330	6/8	< 3.30	274/330	
80	40	6/8	< 3.29	283/329	8/10	< 3.75	329/375	7/9	< 3.52	306/352	
80	50	6/8	< 3.73	316/373	8/10	< 4.30	373/430	7/9	< 4.01	344/401	



Комплектация ПМ									
РАЗМЕР			«Идеал» серия 1			«Идеал» серия 3			
A	Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	
50	80	40	6/8	< 3.57	296/357	7/9	< 3.87	326/387	
50	80	50	6/8	< 4.00	329/400	7/9	< 4.36	364/436	
50	100	40	7/9	< 4.19	358/419	9/11	< 4.80	419/480	
50	100	50	7/9	< 4.68	396/468	9/11	< 5.39	468/539	




Аспект





Комплект «ПМ»



Комплектация «НП», «НК», «НК без углов», «КР»

Серия 1



Серия 2



Серия 3



Серия 1
с полкой



Серия 2
с полкой



Серия 3
с полкой



Таблица размеров полотенцесушителей «Аспект» с полкой и без


		Комплектация НП, НК, НК без углов, КР, ТЭН								
РАЗМЕР		«Аспект» серия 1			«Аспект» серия 2			«Аспект» серия 3		
Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П
60	40	4/6	< 2.32	189/232	6/8	< 2.74	232/274	6/8	< 2.74	232/274
60	50	4/6	< 2.64	211/264	6/8	< 3.17	264/317	6/8	< 3.17	264/317
80	40	6/8	< 3.14	272/314	8/10	< 3.56	314/356	7/9	< 3.35	293/335
80	50	6/8	< 3.57	304/357	8/10	< 4.11	357/411	7/9	< 3.84	331/384
80	60	6/-	< 3.37	337/-	8/-	< 4.01	401/-	7/-	< 3.82	382/-
100	40	7/-	< 3.75	375/-	10/-	< 3.97	397/-	9/-	< 3.75	375/-
100	50	7/9	< 4.24	371/424	10/12	< 5.04	451/504	9/11	< 4.77	424/477
120	40	8/-	< 4.35	435/-	12/-	< 5.79	479/-	10/-	< 4.37	437/-
120	50	8/-	< 4.38	438/-	12/-	< 5.24	524/-	10/-	< 4.91	491/-
120	60	8/-	< 4.97	497/-	12/-	< 6.09	609/-	10/-	< 5.45	545/-



ТЭН ТРУГОР



Комплект НП



Комплект НК



Комплект НК без углов



Комплект КР


		Комплектация ПМ						
РАЗМЕР		«Аспект» серия 1			«Аспект» серия 3			
A	Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П
50	60	50	4/-	< 2.01	201/-	6/-	< 2.64	264/-
50/60*	80	40	-/8	< 2.96	-/296	-/9	< 3.17	-/317
50/60*	80	50	6/8	< 3.39	286/339	7/9	< 3.66	312/366
50	100	40	7/9	< 3.38	294/338	9/11	< 3.78	336/378
50	100	50	7/9	< 3.85	331/385	9/11	< 4.38	366/438

* Аспект ПМ Серии 3 и с полкой в размерном ряде 80/40 и 80/50 имеет два вида подключения к водоснабжению 50 см и 60 см.



Комплект ПМ

Парус

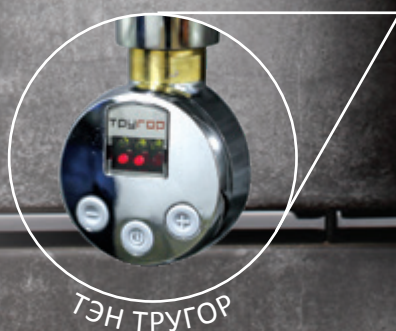

Парус




Грация



Логика



Легенда

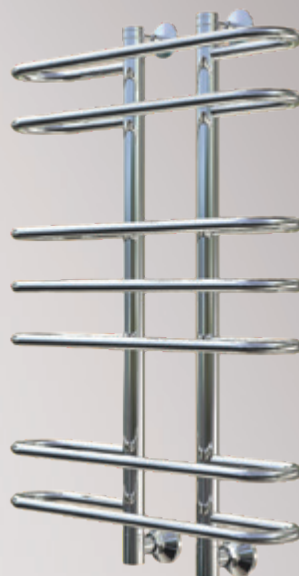

РАЗМЕР			Комплектация НП, НК, НК без углов, КР, ТЭН											
			«Парус»			«Грация»			«Логика»			«Легенда»		
A	H	W	Вставки	S, м ²	Qвт	Вставки	S, м ²	Qвт	Вставки	S, м ²	Qвт	Вставки	S, м ²	Qвт
15	60	60	6	< 4.05	4.05	6	< 4.05	4.05	6	< 4.05	4.05	6	< 4.05	4.05
15	80	60	7	< 4.42	442	7	< 4.66	466	7	< 4.66	466	7	< 4.66	466



Феникс



Феникс 1



Феникс 2



Феникс 3



РАЗМЕР			Комплектация НП, НК, НК без углов, КР, ТЭН								
			«Феникс 1»			«Феникс 2»			«Феникс 3»		
A*	H	W	Вставки	S, м²	Qвт	Вставки	S, м²	Qвт	Вставки	S, м²	Qвт
	50	50	3	< 2.20	220						
	60	50	3	< 2.20	220	5	< 4.00	400			
25*	60	60							4	< 3.30	330
	80	50	4	< 3.30	330	6	< 5.15	515			
25*	80	60				6	< 5.95	595	6	< 4.90	382
	100	50				8	< 6.35	635			
25*	100	60							7	< 6.30	490
25*	120	60				9	< 6.95	695	9	< 6.95	695

* Размер межжелезового расстояния для модели Феникс 3.

Феникс 4



Феникс 5



Феникс 6




Феникс 7




РАЗМЕР		Комплектация угловое соединение G1" гайка - G1/2" штуцер											
		«Феникс 4»			«Феникс 5»			«Феникс 6»			«Феникс 7»		
H	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П
50	50										3	< 3.21	321
50	60										3	< 3.69	369
60	60				2	< 1.85	185						
80	60	3	< 2.7	270	3	< 2.70	270	5	410	< 4.1			
120	60				5	< 3.70	370						



Комплект НП



Комплект НК



Комплект НК без углов



Комплект КР



ТЭН ТРУГОР



Блиц



Богема



Комплектация НП, НК, НК без углов, КР, ТЭН								
РАЗМЕР		«Блиц»			«Богема»			
Н	W	Вставки	S, м ²	Qвт	Вставки	S, м ²	Qвт	
60	40				9	< 2.85	285	
60	50				9	< 3.34	334	
80	50	14	< 5.34	534	13	< 4.72	472	



ТЭН ТРУГОР



Комплект НП



Комплект НК



Комплект НК без углов





Комплект КР

Дебют




Гамбит



Дебют

Серия 2



Гамбит

Серия 2




Таблица размеров полотенцесушителей «Дебют»

Комплектация НП, НК, НК без углов, КР, ТЭН				
РАЗМЕР		«Дебют» серия 2		
Н	W	Вставки	S, м ²	Qвт
60	40	6	< 3.14	314
60	50	6	< 3.63	363
60	60	6	< 4.12	412
80	40	8	< 4.19	419
80	50	8	< 4.84	484
80	60	8	< 5.49	549
100	50	10	< 6.06	606
100	60	10	< 6.87	687

Таблица размеров полотенцесушителей «Гамбит»


Комплектация НП, НК, НК без углов, КР, ТЭН				
РАЗМЕР		«Гамбит» серия 2		
Н	W	Вставки	S, м ²	Qвт
60	50	6	< 3.63	363
80	50	8	< 4.84	484
100	50	10	< 6.06	606
100	60	10	< 6.87	687



Азарт



Комплект НР



Комплект НК



Комплект НК без углов



Комплект КР



ТСН ТРУГОР



Серия 3



Таблица размеров полотенцесушителей «Азарт»


Комплектация НП, НК, НК без углов, КР, ТЭН					
РАЗМЕР			«Азарт» серия 3		
А	Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м ²	Qвт/Qвт П
15	80	50	7	< 4.11	411
15	100	50	9	< 5.24	524




Лотос



Комплект НП



Комплект НК



Комплект НК без углов



Комплект КР



ТЭН ТРУГОР







Комплектация «НП», «НК», «НК без углов», «КР»

Серия 1



Серия 2



Серия 3



Серия 1
с полкой



Серия 2
с полкой



Серия 3
с полкой



Таблица размеров полотенцесушителей «Лотос» с полкой и без

Комплектация НП, НК, НК без углов, КР, ТЭН											
РАЗМЕР		«Лотос» серия 1			«Лотос» серия 2			«Лотос» серия 3			
Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	
60	50	4/6	< 2.67	213/267	6/8	< 3.22	267/322	6/8	< 3.22	267/322	
80	50	6/8	< 3.62	308/362	8/10	< 4.16	362/416	7/9	< 3.89	335/389	


Комплектация ПМ											
РАЗМЕР			«Лотос» серия 1			«Лотос» серия 2			«Лотос» серия 3		
A	Н	W	Вставки	S, м²	Qвт	Вставки	S, м²	Qвт	Вставки	S, м²	Qвт
50	60	50	4	< 2.03	203	6	< 2.58	258	6	< 2.58	258
50	80	50	6	< 2.89	289	8	< 3.74	374	7	< 3.16	316




Вертикаль



Комплект НП



Комплект НК



Комплект НК без углов



Комплект КР



ТЭН ТРУГОР



Вертикаль




Таблица размеров
полотенцесушителей «Вертикаль»

Комплектация НП, КР, НК, НК без углов, ТЭН				
РАЗМЕР		Вертикаль		
Н	W	Вставки П	S. м ²	Qвт П
80	50	14	< 6.14	614
100	50	17	< 7.49	749



Комби



Комби

Идеал Комби



Идеал Комби
с полкой



Таблица размеров полотенцесушителей
«Идеал Комби» с полкой и без

Комплектация НП, НК, НК без углов, КР, ТЭН				
РАЗМЕР		«Идеал Комби»		
Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м ²	Qвт/Qвт П
60	40	6/-	< 2.65	265/-
60	50	6/8	< 3.25	300/325
80	40	7/9	< 3.40	325/340
80	50	7/9	< 3.90	365/390
80	60	7/9	< 4.35	405/435
100	40	-/11	< 3.90	-/390
100	50	-/11	< 4.50	-/450
100	60	-/11	< 5.10	-/510



Ретро



Комплект Ретро



Комплект НР



Комплект КР



ТЭН ТРУГОР

Ретро



Винтаж



Горизонт



Ретро
с полкой



Винтаж
с полкой



Горизонт
с полкой



Комплектация НП, КР, ТЭН										
РАЗМЕР		Ретро			Винтаж			Горизонт		
Н	W	Вставки/ Вставки П	S. м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S. м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S. м²	Qвт/Qвт П
60	50	4/6	< 3.48	257/348	4/6	< 3.48	257/348	4/6	< 3.48	257/348
80	50	6/8	< 4.64	370/464	6/8	< 4.64	370/464	6/8	< 4.64	370/464
100	50	7/9	< 5.37	479/537	7/9	< 5.37	479/537	7/9	< 5.37	479/537



ТЭН ТРУБОР



Комплект НП



Комплект КР



Комплект Ретро

Квадро



Квадро 26



Квадро 27



Квадро 28




Квадро 26
с полкой



Квадро 27
с полкой




Квадро 28
с полкой

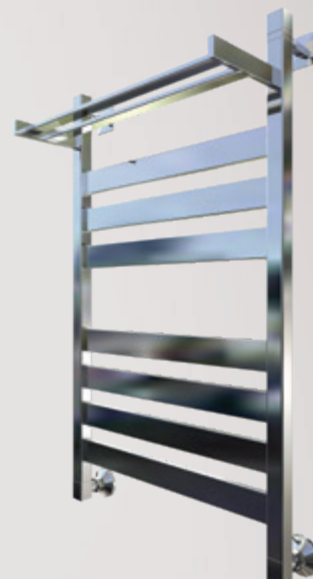


РАЗМЕР		Комплектация КВ, ТЭН								
		Квадро 26			Квадро 27			Квадро 28		
Н	W	Вставки/ Вставки П	S. м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S. м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S. м²	Qвт/Qвт П
60	50	5/6	< 4.38	298/438	5/6	< 4.38	381/438	6/7	< 5.40	480/540
80	50	8/9	< 6.42	452/642	8/9	< 6.42	584/642	8/9	< 7.00	640/700
100	50	11/12	< 8.45	606/845	11/12	< 8.45	788/845	10/11	< 8.60	800/860






Комплект с гайкой




Комплект с наружной резьбой





Комплект с гайкой



Комплект с наружной резьбой

ПМ, ПЛ

Комплектация с гайкой или наружной резьбой

ПМ1



ПМ2



ПМнп1



ПМнп2



ПЛ1



ПЛ2



ПЛнп1


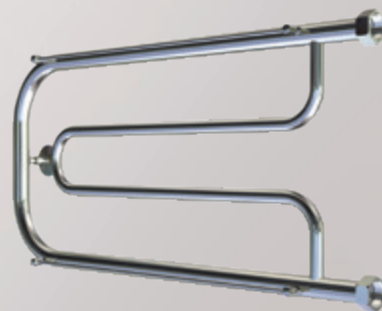



Таблица размеров полотенцесушителей ПЛ и ПМ с полкой и без

РАЗМЕР		Комплектация с гайкой, НР											
		ПМ1			ПМ2			ПМнп1			ПМнп2		
Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П
50	40	4/4	< 1.70	170/170	5/5	< 2.10	210/210	4/4	< 1.58	158/158	5/5	< 1.96	196/196
50	50	4/4	< 2.10	210/210	5/5	< 2.50	250/250	4/4	< 1.93	193/193	5/5	< 2.36	236/236
50	60	4/4	< 2.45	245/245	5/5	< 2.95	295/295	4/4	< 2.29	229/229	5/5	< 2.77	277/277
50	70	4/4	< 2.80	280/280	5/5	< 3.35	335/335	4/4	< 2.64	264/264			
50	80	4/4	< 3.20	320/320	5/5	< 3.80	380/380	4/4	< 3.00	300/300			
60	40	4/4	< 2.00	200/200	5/5	< 2.00	200/200	4/4	< 1.88	188/188	5/5	< 1.97	197/197
60	50	4/4	< 2.25	225/225	5/5	< 2.60	260/260	4/4	< 2.11	211/211	5/5	< 2.43	243/243
60	60	4/4	< 2.85	285/285	5/5	< 3.20	320/320	4/4	< 2.68	268/268	5/5	< 3.01	301/301
60	70	4/4	< 3.45	345/345	5/5	< 3.75	375/375	4/4	< 3.25	325/325			
60	80	4/4	< 3.95	395/395	5/5	< 4.35	435/435	4/4	< 3.72	372/372			

РАЗМЕР		Комплектация с гайкой, НР								
		ПЛ1			ПЛ2			ПЛнп1		
Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/Qвт П
32	40	2/2	< 1.20	120/120	2/2	< 1.20	120/120			
32	50	2/2	< 1.50	150/150	2/2	< 1.50	150/150	2/2	< 1.36	136/136
32	60	2/2	< 1.75	175/175	2/2	< 1.75	175/175	2/2	< 1.61	161/161
32	70	2/2	< 2.00	200/200	2/2	< 2.00	200/200			
32	80	2/2	< 2.30	230/230	2/2	< 2.30	230/230			



M




Комплект с наружной резьбой



Комплект с гайкой



Комплект с наружной резьбой



Комплект с гайкой

М, П

Комплектация с гайкой или наружной резьбой

М



Мг



5М



П




Пг



Таблица размеров полотенцесушителей М и П с полкой и без

РАЗМЕР		Комплектация с гайкой, НР						
		М			Мг		SM	
Н	W	S, м²	QBT/QBT П 1"	QBT/QBT П 3/4"	S, м²	QBT/QBT П 1"	S, м²	QBT 3/4"
50	40	< 1.26	126/126	105/105	< 1.11	111	< 1.58	158
50	50	< 1.58	158/158	132/132	< 1.38	138/138	< 1.90	190
50	60	< 1.90	190/190	159/159	< 1.66	166	< 2.24	224
50	70	< 2.21	221/221					
50	80	< 2.53	253/253					
60	40	< 1.34	134/134	112/112				
60	50	< 1.66	166/166	138/138	< 1.45	145		
60	60	< 1.98	198/198	165/165	< 1.73	173/173		
60	70	< 2.29	229/229					
60	80	< 2.61	261/261					

РАЗМЕР		Комплектация с гайкой, НР					
		Пг		П			
Н	W	S, м²	QBT/QBT П 1"	S, м²	QBT 1 1/4"	QBT 1"	QBT 3/4"
32	50	< 0.85	85	< 1.25	125	93	80
32	60			< 1.09		109	93
32	70			< 1.65	165	125	
32	80			< 1.41		141	
50	40			< 0.93		93	
50	50			< 1.09		109	
50	60			< 1.25		125	
60	60			< 1.33		133	







ПЭК 2



ПЭК 22 ТВИСТ



ПЭК 10



ПЭК 18




ПЭК 19




Таблица размеров электрических полотенцесушителей «ПЭК»

Комплектация скрытой или наружной кнопкой						
РАЗМЕР		ПЭК 2		ПЭК 22 ТВИСТ		
Н	W	S, м²	Qвт	Вставки	S, м²	Qвт
32	40			2	< 1.22	122
32	50			2	< 1.82	182
32	60			2	< 1.91	191
32	70			2	< 2.01	201
50	40	< 1.11	111	4	< 2.78	278
50	50	< 1.38	138	4	< 2.84	284
50	60	< 1.66	166	4	< 3.28	328
50	70			4	< 3.33	333
50	80			4	< 3.77	377
60	40	< 1.18	118	4	< 2.94	294
60	50	< 1.35	135	4	< 3.19	319
60	60	< 1.73	173	4	< 3.24	324
60	70			4	< 3.68	368
60	80			4	< 4.12	412

Комплектация скрытой или наружной кнопкой										
РАЗМЕР		ПЭК 10			ПЭК 18			ПЭК 19		
Н	W	Вставки	S, м²	Qвт	Вставки	S, м²	Qвт	Вставки	S, м²	Qвт
50	50				6	< 2.13	213			
60	40							4	< 2.13	213
60	50							4	< 2.32	232
60	50									
80	40	14	< 3.80	380				6	< 2.42	242
80	50				10	< 4.70	470	6	< 2.67	267
100	40							7	< 2.57	257
100	50							7	< 2.85	285



Вариант обычного
подключения



Вариант скрытого
подключения

Комплектация скрытой или наружной кнопкой включения

ПЭК 5



ПЭК 6



ПЭК 20



ПЭК 21



**ПЭК 5
с полкой**



**ПЭК 6
с полкой**



**ПЭК 20
с полкой**




**ПЭК 21
с полкой**




Таблица размеров электрических полотенцесушителей «ПЭК»

РАЗМЕР		Комплектация скрытой или наружной кнопкой											
		ПЭК 5 правый/левый			ПЭК 6 правый/левый			ПЭК 20			ПЭК 21		
Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/ Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/ Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/ Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/ Qвт П
60	40	4/5	< 2.17	174/217	4/5	< 2.03	163/203	5/6	< 3.59	324/359	6/7	< 3.73	359/373
60	50	4/5	< 2.45	196/245	4/5	< 2.31	185/231	5/6	< 3.88	348/388	6/7	< 4.02	388/402
60	60	4/5	< 2.71	217/271	4/5	< 2.57	206/257						
80	40	6/7	< 2.89	248/289	6/7	< 2.70	232/270	7/8	< 4.78	443/478	8/9	< 4.93	478/493
80	50	6/7	< 3.27	281/327	6/7	< 3.09	265/309	7/8	< 5.17	477/517	8/9	< 5.32	517/532
80	60	6/7	< 3.66	314/366	6/7	< 3.46	297/346						
100	40	8	< 3.94	394	8	< 3.94	394				9	< 5.63	563
100	50	8	< 4.33	433	8	< 4.33	433				9	< 5.81	581
100	60	8	< 4.71	471	8	< 4.71	471						



Вариант обычного
подключения



Вариант скрытого
подключения

ПЭК 6П



НОВИНКИ

Таблица размеров электрических полотенцесушителей диаметром 32 мм с терморегулятором



ПЭК 5 с
терморегулятором



ПЭК 6 с
терморегулятором



ПЭК 18 с
терморегулятором



ПЭК 5 с полкой и
терморегулятором



ПЭК 6 с полкой и
терморегулятором



ПЭК 19 с полкой и
терморегулятором



		Диаметр 32 мм с терморегулятором											
РАЗМЕР		ПЭК 5			ПЭК 6			ПЭК 18			ПЭК 19		
Н	W	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/ Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/ Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/ Qвт П	Вставки/ Вставки П	S, м²	Qвт/ Qвт П
50	50							6	< 2.81	281			
60	40	4/5	< 2.55	223/255	4/5	< 2.55	223/255				4	< 2.23	223
60	50	4/5	< 2.82	245/282	4/5	< 2.82	245/282				4	< 2.45	245
60	60	4/5	< 3.09	303/309	4/5	< 3.09	303/309						
80	40	6/7	< 3.51	319/351	6/7	< 3.51	319/351				6	< 3.19	319
80	50	6/7	< 3.98	351/398	6/7	< 3.98	351/398	8	< 4.28	428	6	< 3.51	351
80	60	6/7	< 4.27	384/427	6/7	< 4.27	384/427						
100	40	8/9	< 4.37	414/437	8/9	< 4.37	414/437				7	< 3.60	360
100	50	8/9	< 4.86	458/486	8/9	< 4.86	458/486				7	< 3.92	392
100	60	8/9	< 5.35	501/535	8/9	< 5.35	501/535						

Карнизы

*для ванных
комнат*



Карнизы

Г-образный

H	W	D 25 мм	D 20 мм
70	150	+	+
70	160	+	+
70	170	+	+
70	180	+	+
70	190	+	+
90	150	+	+
90	160	+	+
90	170	+	+
90	180	+	+
90	190	+	+

Прямой

W	D 25 мм	D 20 мм
150	+	+
160	+	+
170	+	+
180	+	+
190	+	+

Радиусный

H	W	D 25 мм	D 20 мм
120	120	+	+
130	130	+	+
140	140	+	+
150	100	+	+
	150	+	+
160	100	+	+
	160	+	+
170	100	+	+

Под заказ карнизы
для ванн производителей:

Радомир
Сантек
Акванет
Белрадо
Тритон
Мирсант

Держатели

для ванн
комнат



Держатели

Прямой



Н	W
10	30
10	50
10	60

Угловой



Н	W
10	75

Тройной



Н	W	Кол-во вставок
16	50	3
16	60	3
16	70	3

Двойной



Н	W	Кол-во вставок
16	50	2
16	60	2
16	70	2

Одинарный



Н	W	Кол-во вставок
16	50	1
16	60	1
16	70	1



www.trugor.com
www.trugor.ru